



Αυτοφόρος λέβητας θέρμανσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης **>92%**.

Κορμός αποτελούμενος από χαλύβδινο
λεβήτα **τριπλής** διαδρομής καυσαερίων
με χρησιμοποίηση αεραυλών διαμέτρου
63,5mm, που εξασφαλίζει **χαμηλή**
αντίσταση καυσαερίων.


Ειδικής διαμόρφωσης ανοξείδωτοι
στροβιλιστές συμβάλουν στην καλύτερη
εκμετάλλευση της θερμότητας των
καυσαερίων.

Η διάταξη θερμοθαλάμου-αεραυλών, εξασφαλίζει την ομοιόμορφη συστολή-διαστολή και επομένως την ελάχιστη καταπόνηση των ελασμάτων.

Η πόρτα είναι ανοιγόμενη πλήρως, συμβάλλοντας για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση του λέβητα.

Πίνακας οργάνων προκαλωδιωμένος εξασφαλίζει την άμεση και ασφαλή λειτουργία της μονάδας.

Πιστοποιημένος κατά **CE®**.

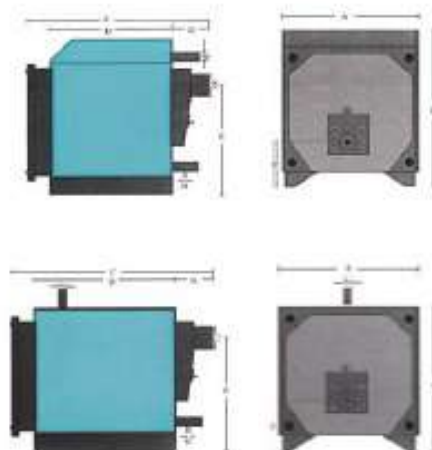

Τύπος	Ισχύς λείβητα				Αντ'αλίψη (+10%)	Βάρος
	Mcal/h		kW			
	min	max	min	max		
GL 30	25	27,5	29,1	32,0	1,33	125
GL 40	40	44	46,5	51,2	3,36	183
GL 50	50	55	58,1	64,0	4,25	204
GL 60	60	66	69,8	76,7	5,30	225
GL 80	80	88	93,0	102,3	7,31	311
GL 100	100	110	116,3	127,9	9,17	374
GL 130	130	143	151,2	166,3	9,70	406
GL 150	150	165	174,4	191,9	10,10	431
GL 175	175	192	203,5	223,3	10,61	453
GL 200	200	220	232,6	255,8	14,35	614
GL 250	250	270	290,7	314,0	15,50	670
GL 300	300	330	348,8	383,7	30,71	725
GL 350	350	385	407,0	447,7	40,28	804
GL 400	400	440	465,1	511,6	33,55	980
GL 500	500	550	581,4	639,5	41,94	1.070
GL 600	600	660	697,7	767,4	34,47	1.340
GL 700	700	770	814,0	895,3	40,21	1.400
GL 800	800	880	930,2	1.023,3	45,96	1.468
GL 1000	1.000	1.100	1.162,8	1.279,1	57,44	1.560
GL 1200	1.200	1.320	1.395,3	1.534,9	57,44	2.060
GL 1300	1.300	1.430	1.511,6	1.662,8	57,61	2.357
GL 1500	1.500	1.650	1.744,2	1.918,6	72,02	2.450

Πίνακας οργάνων **GL 30 - GL 175**

Πίνακας οργάνων GL 200 - GL 1500

* Οι ανωτέρω λέβητες πωλούνται προς αντικατάσταση.

[illegible]